

## Sistema radio RC3 “per muovere senza fili” (movimentazioni completamente configurabili)

Il radiocomando **Radio.Com3** è un dispositivo per il comando a distanza delle movimentazioni di macchine, motori, valvole e dell'industria. Studiata per un uso gravoso ed in ambienti difficili. Nella versione più completa può disporre di 14 canali di comando **completamente configurabili** più tasto di blocco di emergenza.

La pulsantiera è studiata per poter essere usata facilmente con entrambe le mani, sia da persone destre che mancine.

Il tasto per il blocco di emergenza disattiva la funzionalità della centralina del ricevitore fino al completo resettaggio del sistema.

Il **radiotrasmettitore TX** è alimentato tramite una batteria 9 Volt, ricaricabile tramite l'apposito cavetto in dotazione, il quale uso può durare settimane.




Adatto ad ogni esigenza e ad ogni tipologia di movimentazione come:

- controllo ribaltamento cassa su veicoli
- controllo centraline oleodinamiche semplici e doppio effetto
- controllo elettrovalvole pneumatiche ed oleodinamiche
- controllo verricelli oleodinamici ed elettrici
- controllo movimento sponde montacarichi per veicoli ed industrie
- controllo per veicoli complessi e mezzi adibiti per usi speciali

**Elimina il problema della non visibilità in manovra e aggiunge sicurezza all'operatore durante le movimentazioni:** finalmente la possibilità di controllare dal punto più comodo ed a distanza di sicurezza tutte le movimentazioni.


### Varie configurazioni disponibili

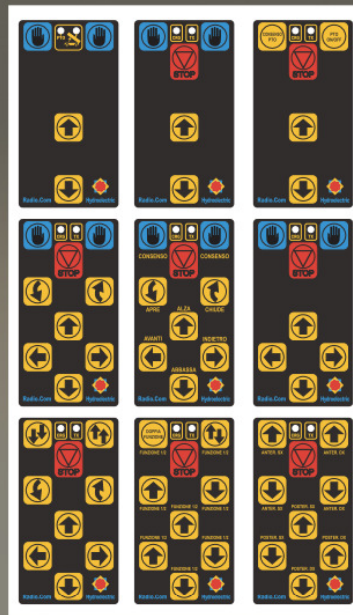

### Caricabatteria



### Supporto Radiocomando

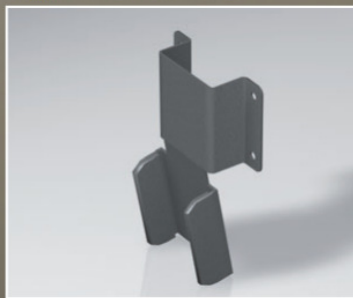

## Caratteristiche Tecniche del Trasmettitore:

<b>Alimentazione:</b>	interna, con accumulatore ricaricabile al NiCd 9V 100 mAh ( o Batt. 9V AlKalina)
<b>Ricarica:</b>	Tramite cavo in dotazione, 12/24 Vcc, max 5/6 ore.
<b>Frequenza radio:</b>	868,350 MHz,
<b>Conformità CE:</b>	EN300 220-1 e ETS300 683 - CD2000/299/ec -Dir 95/54/CE -EN60950 -1999/05/CE
<b>Portata radio:</b>	circa 30 metri in assenza di ostacoli e di disturbi radio.
<b>Numero di azioni:</b>	da 2 a 8 + blocco di emergenza.
<b>Dimensioni(mm):</b>	H 183, L 57, P 44 (max).
<b>Peso e classe:</b>	200 grammi, protezione IP 54.

## Ricevente RC e TCS:

Possibilità di trasformare la ricevente RC nella versione TCS (opzionale) per poter effettuare movimentazioni anche manualmente



Ricevente RC



Ricevente TCS (Total Control System)

## Scatola Multifunzione

Finalmente una soluzione flessibile e funzionale per svariate installazioni


Cod. HYES/B



Cod. HYES/M



Cod. HYES/H

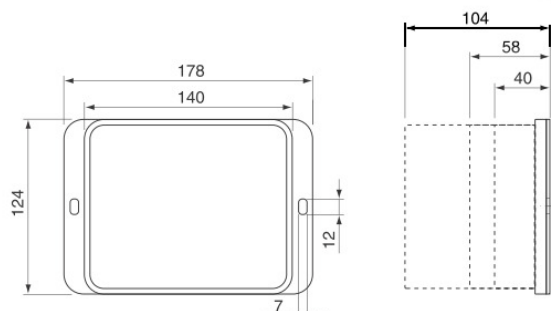

Colorazioni



\* A richiesta per ordini superiori alle 1000 unità le scatole possono essere fornite in colorazioni personalizzate.

### Radiocomandi Mod. RC3 2 > 14 Canali

<b>Cod. RC3/2C1224V</b>	<b>Radiocomando 2 Can. completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>450,00</b>
<b>Cod. RC3/4C1224V</b>	<b>Radiocomando 4 Can. Completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>600,00</b>
<b>Cod. RC3/6C1224V</b>	<b>Radiocomando 6 Can. Completo di TX/RX +C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>750,00</b>
<b>Cod. RC3/8C1224V</b>	<b>Radiocomando 8 Can. Completo di Tx/Rx +c.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>900,00</b>
<b>Cod. RC3/10C1224V</b>	<b>Radiocomando 10 Can. Completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Cod. RC3/12C1224V</b>	<b>Radiocomando 12 Can. Completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Cod. RC3/14C1224V</b>	<b>Radiocomando 14 Can. Completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>1.200,00</b>

### Versioni Speciali :

<b>Cod. RC3/2C1224PTO</b>	<b>R./com. x contr. Innesto PTO/ S.D.</b>	<b>€</b>	<b>300,00</b>
<b>Cod. RC3/8CSTAB00</b>	<b>R./com. x controllo EPE/ 4 stab.D.Eff.</b>	<b>€</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Cod. RC3/2CARMAL</b>	<b>R./Com. x controllo Asp./ Mand.cisterna</b>	<b>€</b>	<b>1.000,00</b>

### Radiocomandi Mod. TCS3 2 > 14 Canali

<b>Cod. TCS3/2C1224V</b>	<b>R./Com/man. 2 Can. Completo di TX/RX + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>550,00</b>
<b>Cod. TCS3/4C1224V</b>	<b>R./Com./man. 4 Can. Completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>700,00</b>
<b>Cod. TCS3/6C1224V</b>	<b>R./Com./man. 6 Can. Completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>850,00</b>
<b>Cod. TCS3/8C1224V</b>	<b>R./Com./man. 8 Can. Completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>950,00</b>
<b>Cod. TCS3/10C1224V</b>	<b>R./Com./man. 10 Can. Completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Cod. TCS3/12C1224V</b>	<b>R./Com./man. 12 Can. Completo di Tx/Rx + C./Batt.</b>	<b>€</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Cod. TCS3/14C1224V</b>	<b>R./Com./man. 14 Can. Completo di Tx/Rx + C.Batt.</b>	<b>€</b>	<b>1.300,00</b>

## **Pulsantiere Mobili a Filo spiralato Mod. PM 3 12V o 24Vcc.**

<b>Cod. PM3/2C12VSE.../24V</b>	<b>Pul.Mobile S.Effetto PM3/2C12V o 24V</b>	<b>€ 150,00</b>
<b>Cod. PM3/2C12VDE.../24V</b>	<b>Pul.Mobile S.Effetto PM3/2C12V o 24V</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>Cod. PM3/2C12S53.../24V</b>	<b>Pul.Mobile S.E. (cavospir./lineare 530)</b>	<b>€ 250,00</b>
<b>Cod. PM3/4C1224V</b>	<b>Pul. Mobile D.E. ( compl. Scatola der.+Puls.+cabl.) Universale 12/24Vcc</b>	<b>€ 350,00</b>
<b>Cod. PM3/6C1224V</b>	<b>Pul. Mobile D.E. ( compl. Scatola der.+puls+cabl.) Universale 12/24Vcc</b>	<b>€ 450,00</b>
<b>Cod. PM3/8C1224V</b>	<b>Pul. Mobile D.E. ( compl. Scatola der.+puls+cabl.) Universale 12/24Vcc</b>	<b>€ 500,00</b>

**Hydrocar Roma/ Hydroelectric** Via Tiburtina, 1470—00131 Roma

Tel.+39064190708—Fax +39064131497

Email: [hydroelectric@libero.it](mailto:hydroelectric@libero.it)