

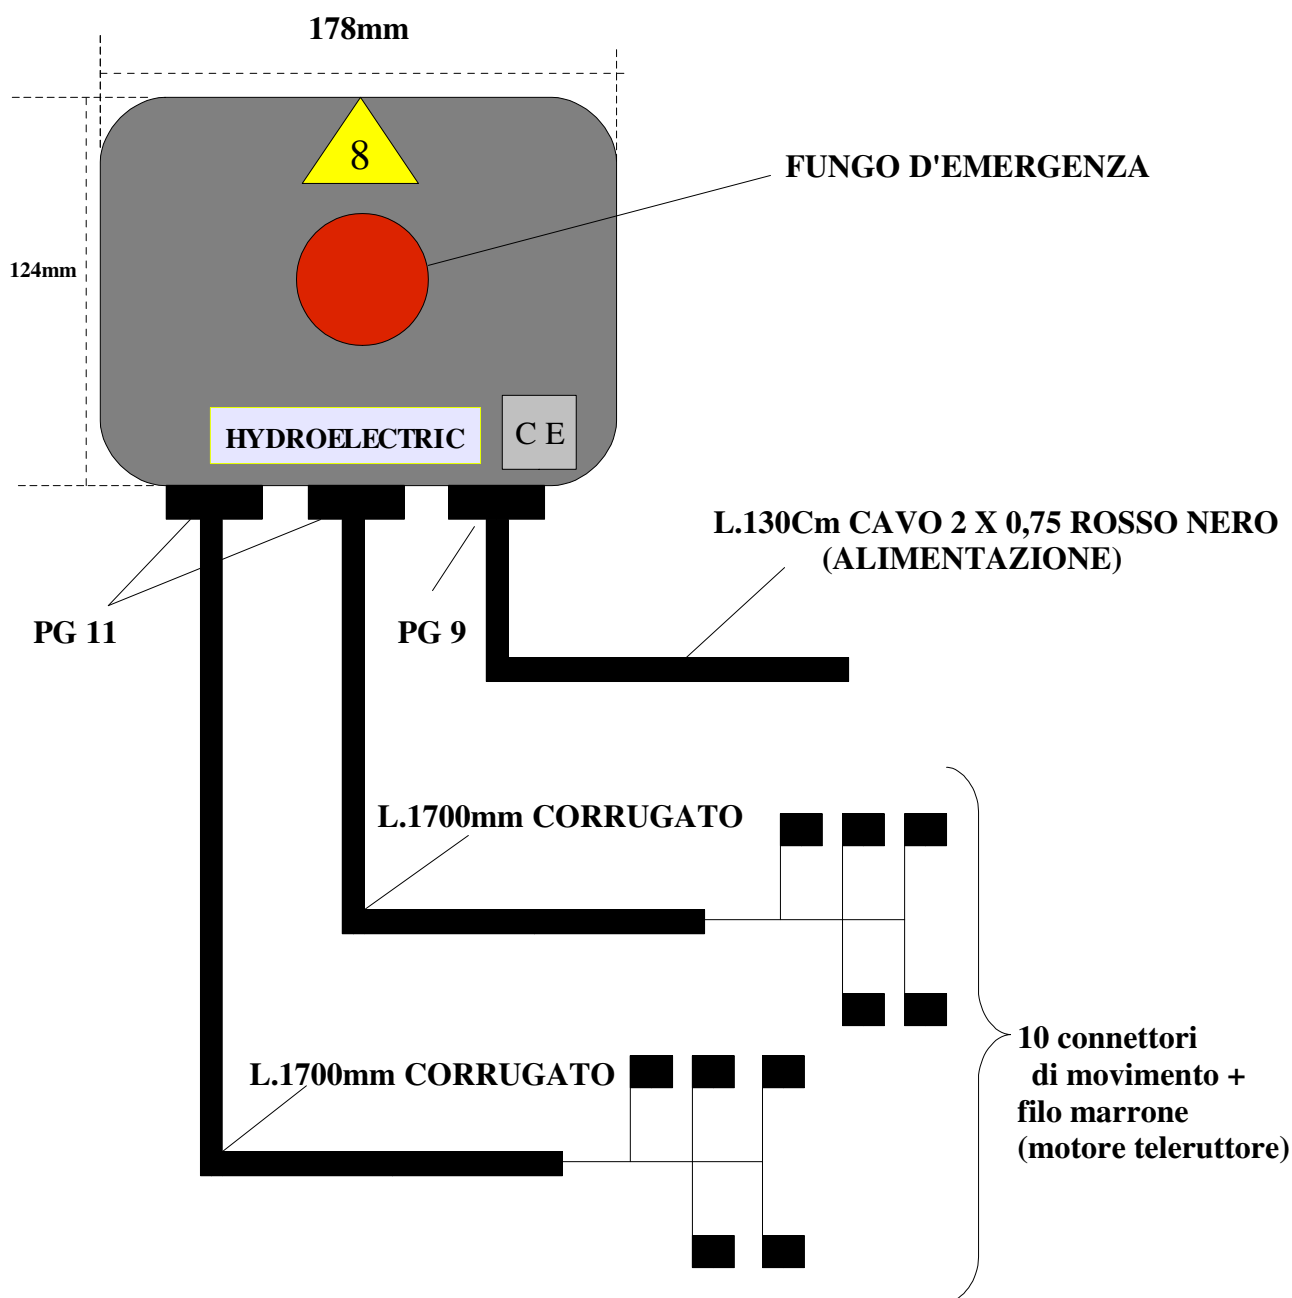


## SCEDA TECNICA RC3/10C1224V

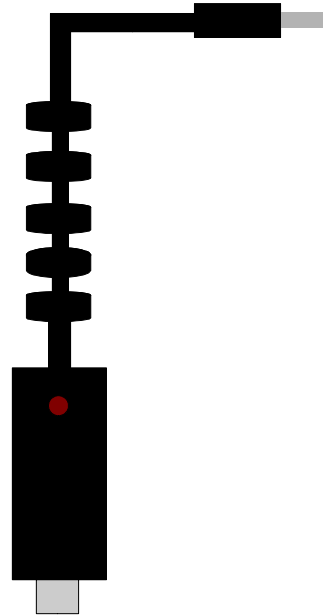

1 Scatola H90	L178mm x H104mm x P124mm
2 pressa cavi	PG11
1 pressa cavo	PG9
Alimentazione	12/24V
Uscita cavo alimentazione filo ROSSO	V +
Uscita cavo alimentazione filo NERO	V -
Fusibile int. scatola	10 A
10 connettori per elettrovalvole	LED 12/24V (le uscite sono tutte positive)
Marrone uscita connettori	Motore Teleruttore

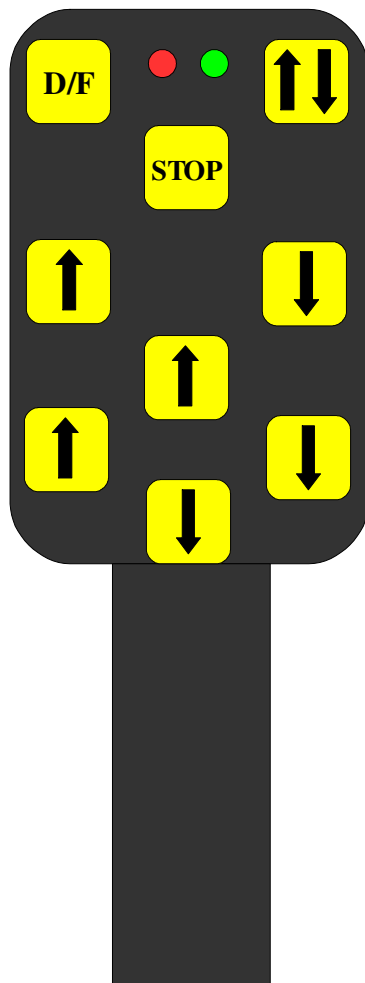

<b>Alimentazione</b>	Interna, con batteria ricaricabile 9V 300mAh Ni-MH
<b>Ricarica</b>	Tramite cavo spiralato 12/24Vcc, max 5/6 ore
<b>Frequenza Radio</b>	868,350 MHz
<b>Portata Radio</b>	Circa 30 metri in assenza di ostacoli o disturbi radio.
<b>Numero di azioni</b>	10
<b>Dimensioni(mm)</b>	H 183,L57;P44
<b>Peso e Classe</b>	200 grammi, protezione IP54