

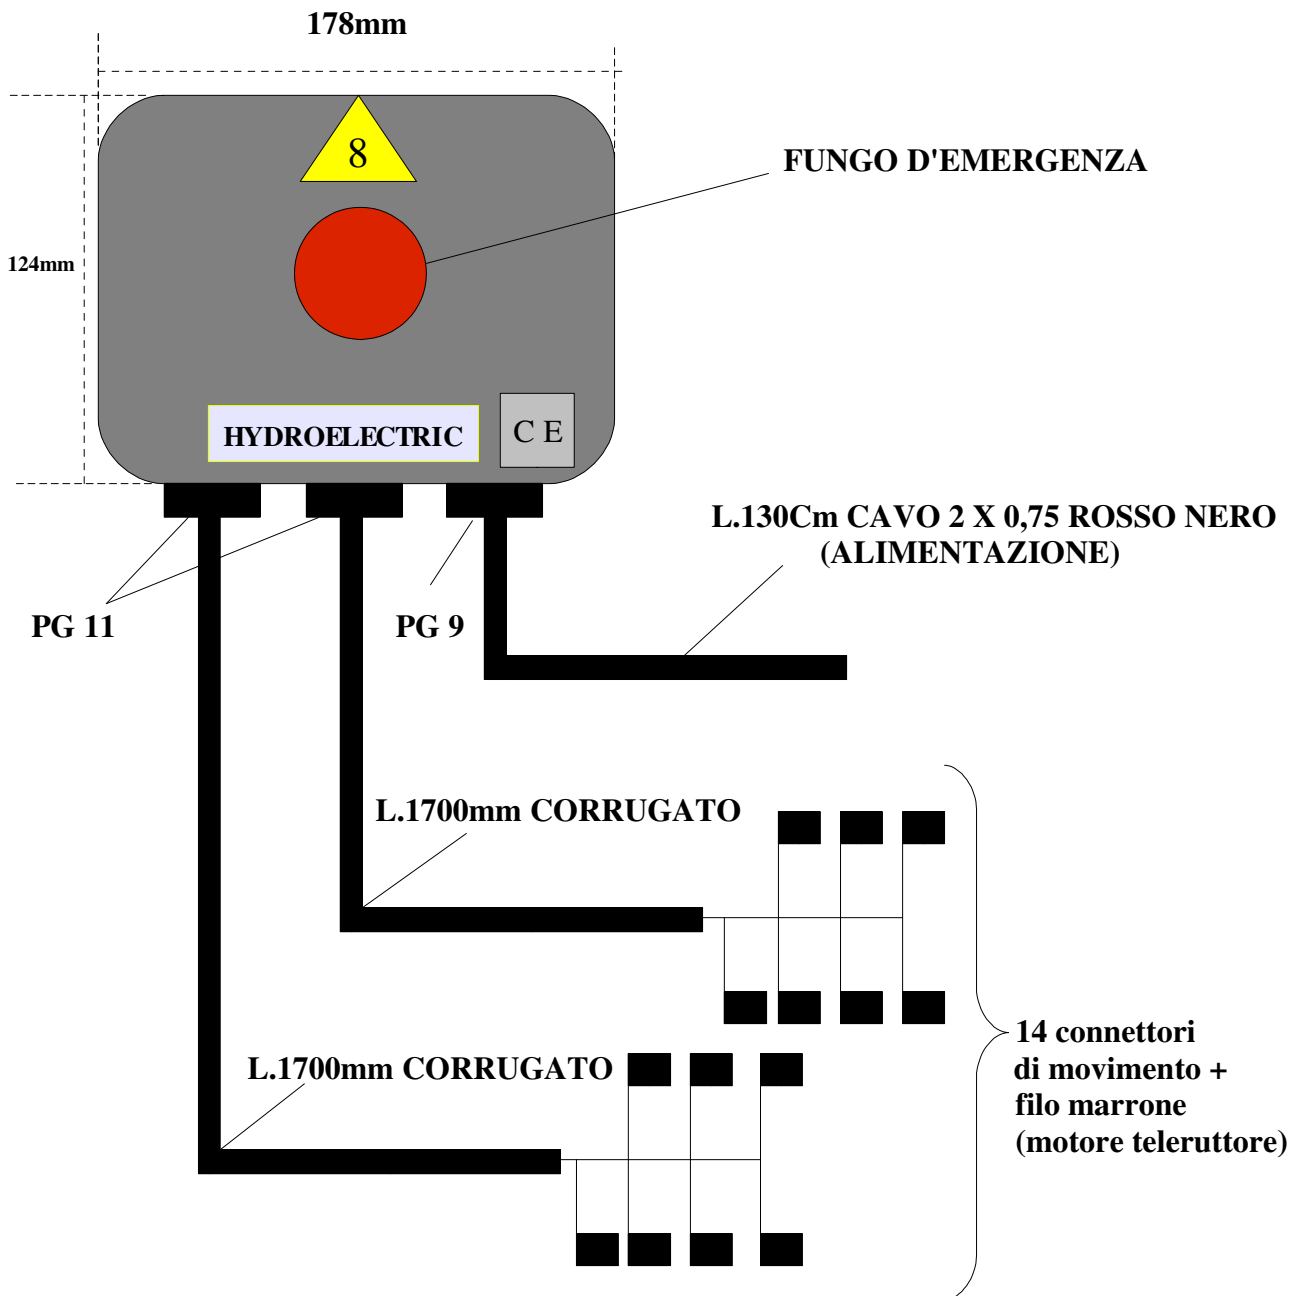


SCEDA TECNICA RC3/14C1224V

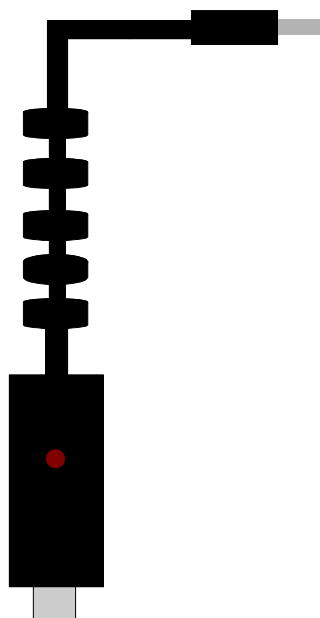

1 Scatola H90	L178mm x H104mm x P124mm
2 pressa cavi	PG11
1 pressa cavo	PG9
Alimentazione	12/24V
Uscita cavo alimentazione filo ROSSO	V +
Uscita cavo alimentazione filo NERO	V -
Fusibile int. scatola	10 A
14 connettori per elettrovalvole	LED 12/24V (le uscite sono tutte positive)
Marrone uscita connettori	Motore Teleruttore

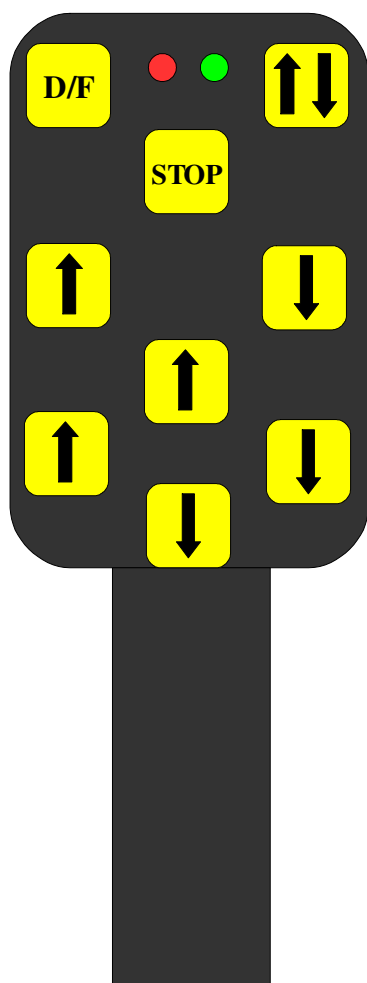

Alimentazione	Interna, con batteria ricaricabile 9V 300mAh Ni-MH
Ricarica	Tramite cavo spiralato 12/24Vcc, max 5/6 ore
Frequenza Radio	868,350 MHz
Portata Radio	Circa 30 metri in assenza di ostacoli o disturbi radio.
Numero di azioni	14
Dimensioni(mm)	H 183, L57; P44
Peso e Classe	200 grammi, protezione IP54