



SCEDA TECNICA TCS3/6C1224V

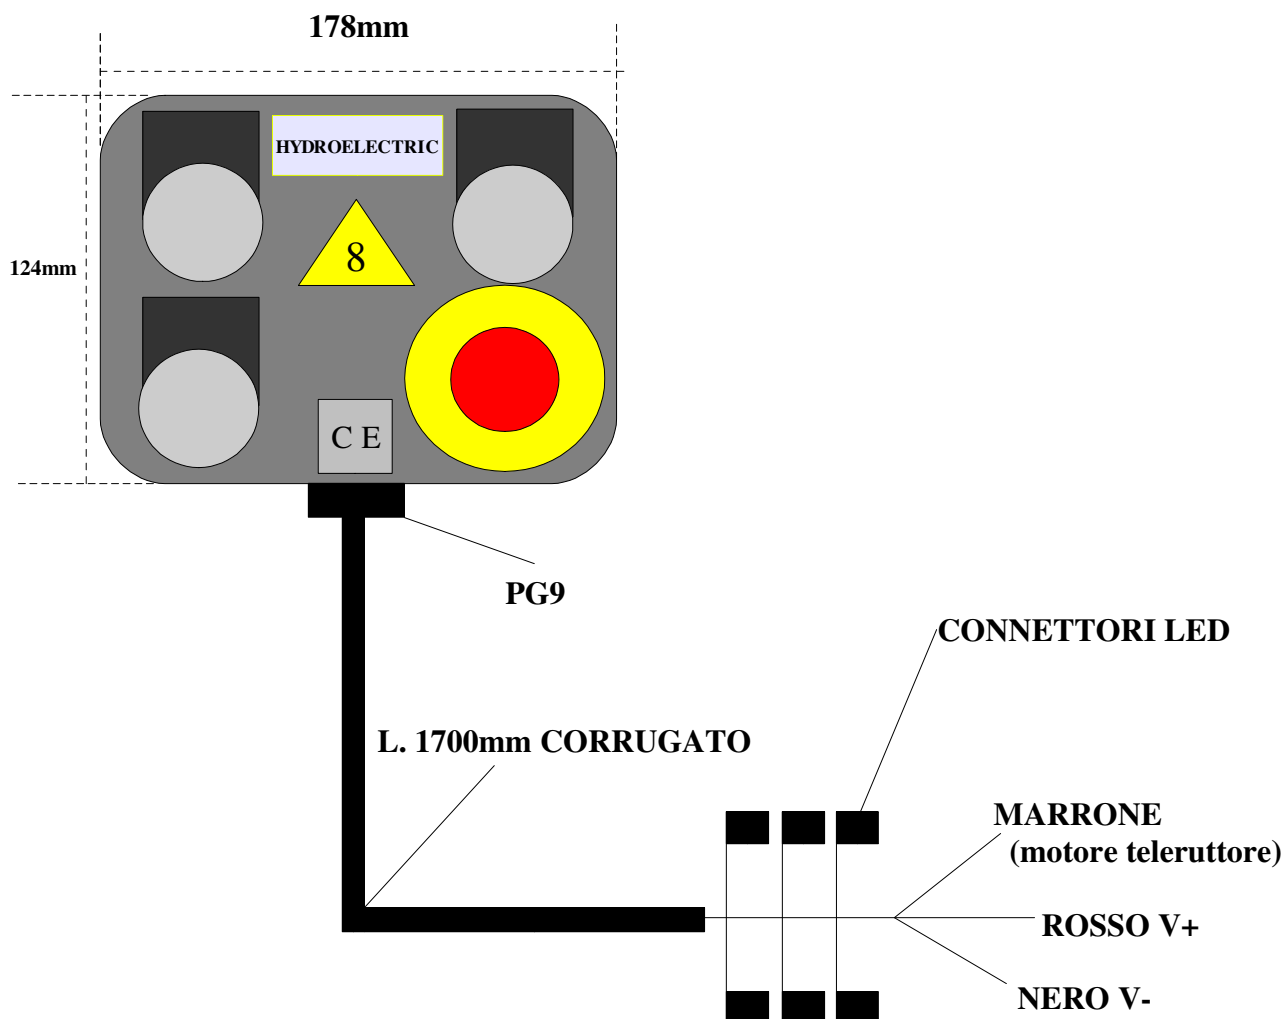

1 Scatola H90	L178mm x H104mm x P124mm
1 fungo d'emergenza + etichetta emergenza	Rosso diametro fungo 22mm
1 selettore chiave (manuale/radio)	2 chiavi/ diametro selettore 22mm
1 selettore joystick	Selettore 4 posizioni
1 selettore joystick	Selettore 2 posizioni
1 pressa cavo	PG9
Alimentazione	12/24V
Uscita cavo connettori filo ROSSO	V +
Uscita cavo connettori filo NERO	V -
Fusibile int. Scatola	10 A
6 connettori per elettrovalvole	LED 12/24V (le uscite sono tutte positive)
Marrone uscita connettori	Motore o Teleruttore

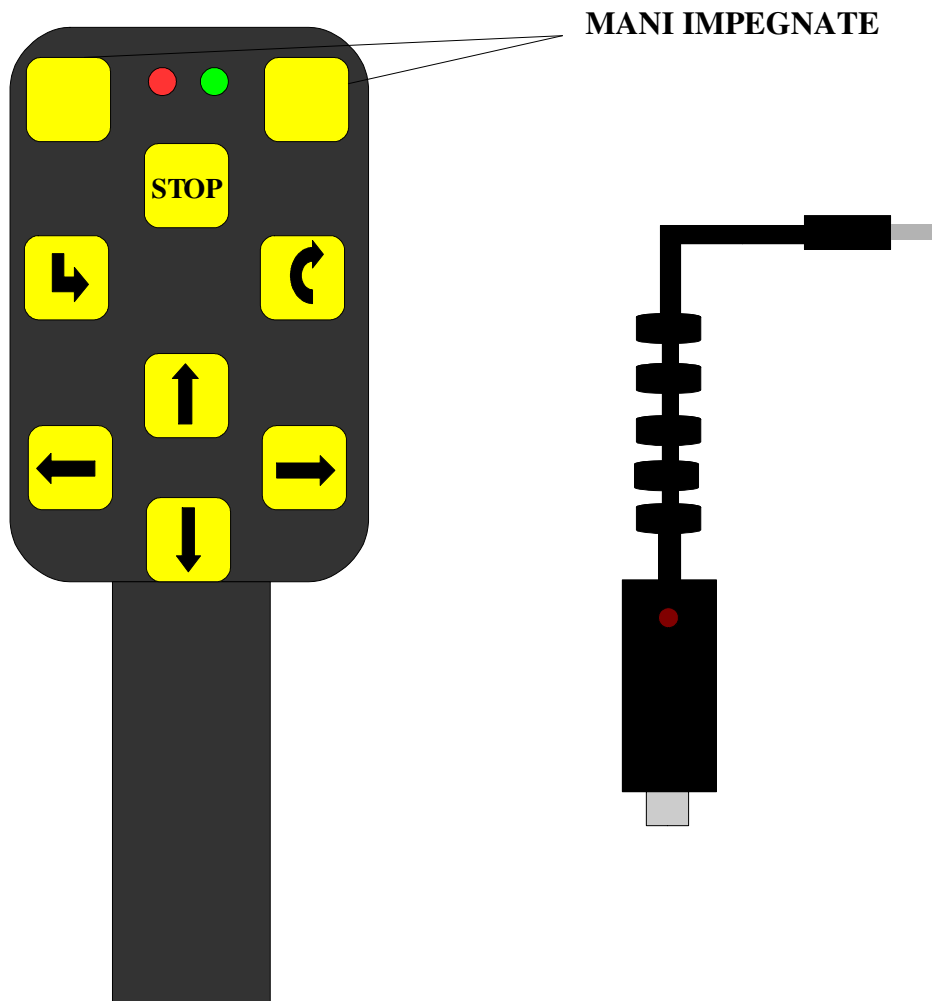

Alimentazione	Interna, con batteria ricaricabile 9V 300mAh Ni-MH
Ricarica	Tramite cavo spiralato 12/24Vcc, max 5/6 ore
Frequenza Radio	868,350 MHz
Portata Radio	Circa 30 metri in assenza di ostacoli o disturbi radio.
Numero di azioni	6
Dimensioni(mm)	H 183,L57;P44
Peso e Classe	200 grammi, protezione IP54